


MÕÕDUD

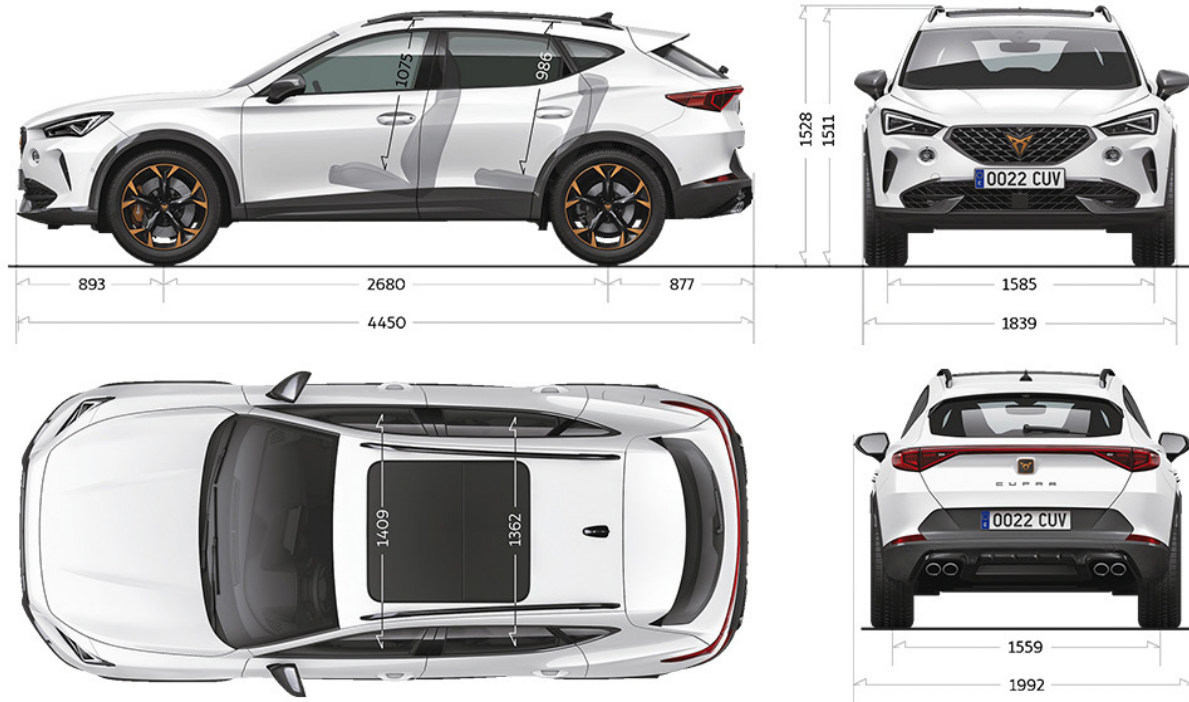

PAGASIRUUM

	Esivedu	Nelikvedu (4 Drive)
Maht (l)	450	420
Maht (l), allaklapitud teine istmerida	1505	1475

KÜTUSEPAAK

	Esivedu	Nelikvedu (4 Drive)
Maht (l)	50	55

PÖÖRDERING

Läbimõõt (m)	10.7
--------------	------

KLIIRENS

Kõrgus (cm)	16
-------------	----

Mootor / käigukast	1.5 TSI ACT 110 kW (150 hj) DSG-7	2.0 TSI 140 kW (190 hj) DSG-7 4Drive	2.0 TSI 228 kW (310 hj) DSG-7 4Drive
Kütuse tüüp	Bensiin	Bensiin	Bensiin
Mootori tüüp	Turbolaadur	Turbolaadur	Turbolaadur
Töömaht, l/ cm ³	1.5/ 1498	2.0/ 1984	2.0/ 1984
Suurim võimsus, kW (hj) / pööret minutis	110 (150) / 5000 - 6000	140 (190) / 4200 - 6000	228 (310) / 5450 - 6500
Suurim pöördemoment, Nm / pööret minutis	250 / 1500 - 3500	320 / 1500 - 4100	400 / 2000 - 5450
Heitmenorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Tippkiirus, km/h	203	220	250
Kiirendusaeg, 0-100 km/h, s	8.9	7.1	4.9
Käigukasti tüüp	7-käiguline automaat (DSG)	7-käiguline automaat (DSG)	7-käiguline automaat (DSG)
Veoskeem	Esivedu	Nelikvedu (4 Drive)	Nelikvedu (4 Drive)
Kütusekulu, l / 100 km CO₂ emissioon, g / km <i>(sõltub paigaldatud ratta suurusest ja varustusest)</i>			
Kombineeritud (WLTP)	6.7 / 151	7.5 / 171	8.5 / 192
Massid			
Tühimass, kg (koos juhiga 75 kg)	1479	1613	1673
Täismass, kg	1980	2110	2140
Lubatud haagise mass, kg (piduriteta)	730	750	750
Lubatud haagise mass, kg (piduritega, kalle 12% suhtarvuna)	1500	1700	1800
Veermik			
Esivedrustus	McPherson	McPherson	McPherson
Tagavedrustus	Multi-link	Multi-link	Multi-link
Roolisüsteem	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline